



NORMEKS® model AVM, portatif söndürücü için ayrı bir dikey bölmeli olan çift kabinli, sac kapaklı (isteğe göre alüminyum çerçeveli cam kapak üretilir), bir dolaptır. Makara ve Tüp, raylı sistem üzerinde olup rahatça ileri-geri hareket edebilir.

#### Model AVM aşağıda belirtilen özellikleri içerir.


- Su beslemesi makara merkezindedir.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- Standart EN694'e göre imal edilmiş, yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 1" küresel vanalı.
- 3 kademeli sizdirmazlık detaylı paslanmaz pırıncı makara göbeği.
- 1.5 mm DKP sacdan mamul.
- Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (isteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- Kullanım ve montaj kılavuzu.

\*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.



Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standartı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- Üretici firma haber vermekszin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız sac kapaklıdır; alüminyum çerçeveli cam kapak talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Standart imalatımızda su girişleri sağ üsttedir.

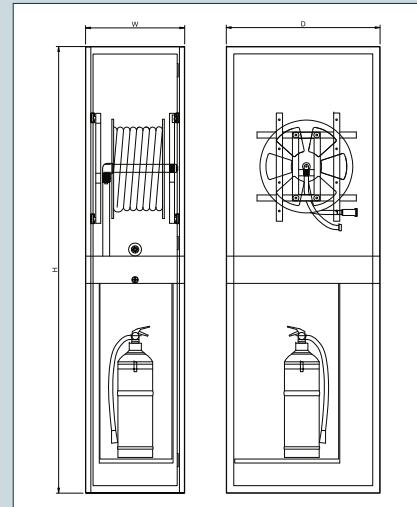


Model	Hortum Çap (mm)	Hortum Uzunluk (m)	Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
AVM	25	20	350x1600x750	AVM-20
AVM	25	30	350x1600x750	AVM-30

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



1299



UKAS



SGS



TSE