


G2YM Teçhizat Bölmeli Gömme Yangın Dolabı

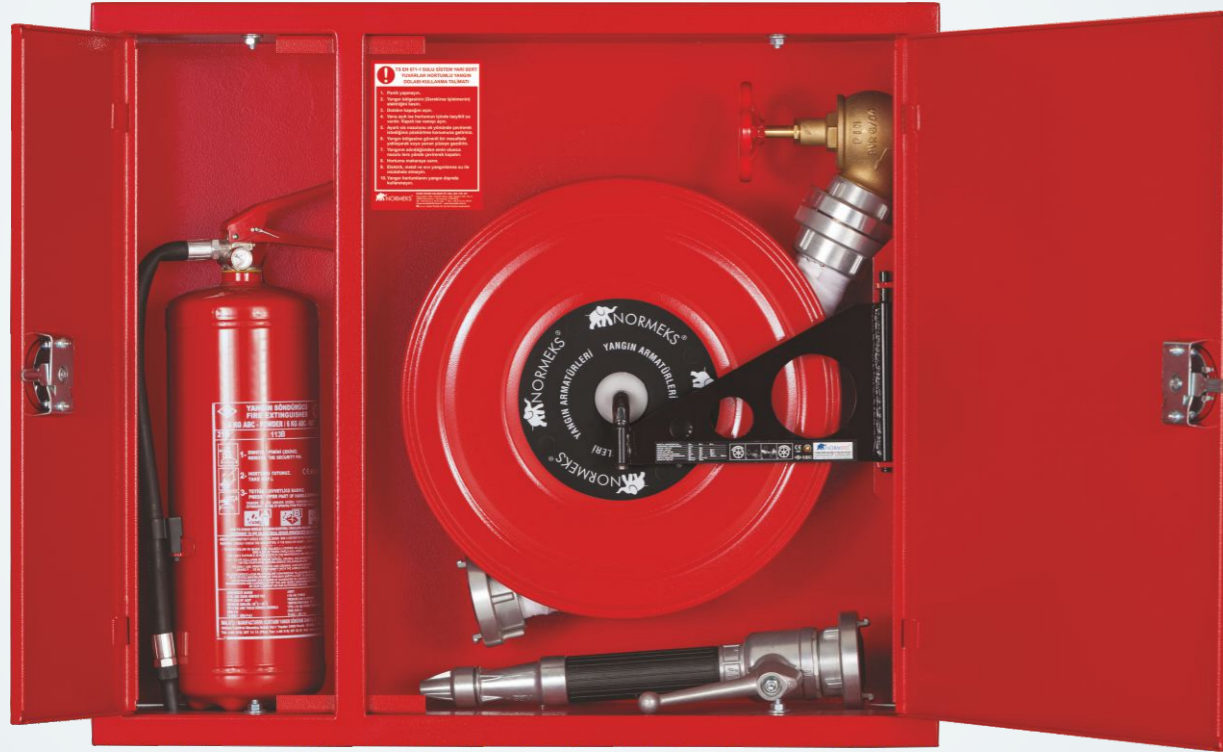


NORMEKS® model G2YM, portatif söndürücü için ayrı bölümü olan gömme montaja uygun bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir.

Model G2YM aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- o 1.2 mm DKP sactan mamul edilmiş dolap iç kutusu.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı elektrostatik toz boya ile 70 mikron boyanmaktadır.
- o 2" kumandalı lans. (İsteğe bağlı olarak lans tipi değiştirilebilir.)
- o 2" köşe vanası.
- o 2"-20 m yassı hortum. (TS 9222)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; sıva, boya gibi detaylar tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- o Kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret serigrafisi baskı olarak mevcuttur.
- o Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Hortum rakor bağlantıları kelepçe veya tel sarım usulüne göre yapılır.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

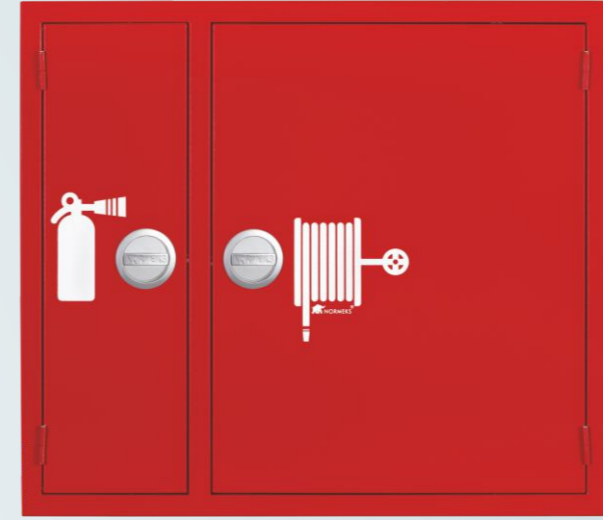


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Ürünlerimiz TS.EN671.2'ye uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol yandan giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- o Demonte çerçeveli dolap, çerçeve iç kasaya vida ve somunlarla tutturulmuş halde sevk edilir.
- o 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.


Montaj esnasında öncelikle;

- o Dolap iç kasası çerçeveden vidalar sökülerek ayrılır ve iç kasa montaj yerinde ölçüsüne uygun bırakılan boşluğa terazisinde yerleştirilir.
- o 2" köşe vanası sağ yan dolap yüzeyinden boru-vana bağlantı kısmı kasa dışında kalacak şekilde monte edilir. Vana-boru bağlantısının kasa içine girmesi durumunda, besleme hortumu direnç oluşturacak şekilde kırılabilir.
- o Yangın dolabı montaj yerindeki tüm inşai işler tamamlandıktan sonra demonte yangın dolabı çerçevesi, iç kasaya yangın dolabının sağ ve sol yüzeyindeki kot farklılıklarını giderecek şekilde (kanalların ayarlanması ile) vida ve somunlarla monte edilmelidir.
- o Sıva, boya ve benzeri işlemlerin bitmesinden sonra öncelikle hortum makarası taşıyıcı kolu kasaya monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilir.

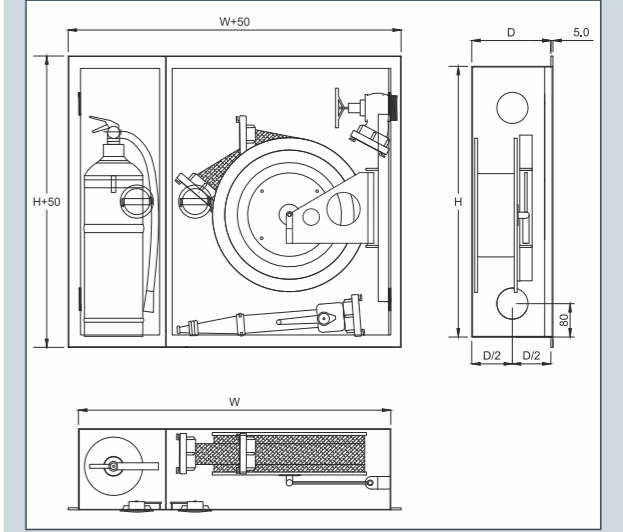


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
G2YM	52	20	750x650x195	G2YM-20

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2