


GT22 Teçhizat Bölmeli Gömme Yangın Dolabı

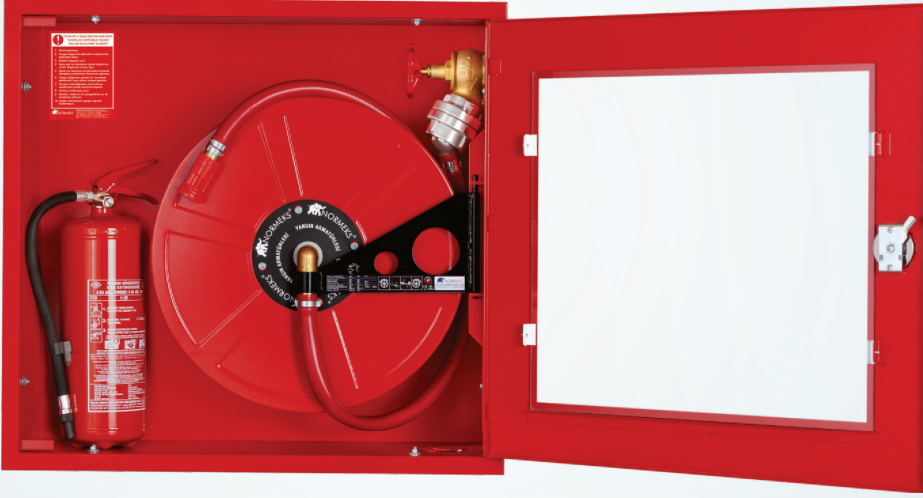

NORMEKS® model GT22, portatif söndürücü veya benzeri teçhizatları barındırmak amacıyla üretilmiş gömme montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiştir ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir. Bu modelde Alman DIN 14461 standardı temel alınmıştır.

Model GT22 aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- Su beslemesi makara merkezindedir.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kırılı beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 2" köşe vanası ve özel vana montaj adaptörü. (2"-1" storz kaplinli redüksiyon)
- 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- Dolap iç kutusu 1.2 mm DKP sacdan imal edilmiştir.
- Çerçeve, kapı ve iç kutu 70 mikron elektrostatik toz boyalıdır.
- İki adet 75 mm çapında su girişi vardır.
- Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; sıva, boya gibi detaylar tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- Kullanım ve montaj kılavuzu.

*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.




Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol yandan giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- Demonte çerçevesiz dolap, çerçeve iç kasaya vida ve somunlarla tutturulmuş halde sevk edilir.
- 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.

Montaj esnasında öncelikle;

- Dolap iç kasası çerçeveden vidalar sökülerek ayrılır ve iç kasa montaj yerinde ölçüsüne uygun bırakılan boşluğa terazisinde yerleştirilir.
- 2" köşe vanası sağ yan dolap yüzeyinden boru-vana bağlantı kısmı kasa dışında kalacak şekilde monte edilir. Vana-boru bağlantısının kasa içine girmesi durumunda, besleme hortumu direnç oluşturacak şekilde kırılabilir. Bu durumda uygun açıda besleme hortum dönüşü sağlamak için besleme hortumu kısaltılmalıdır.
- Sıva, boya ve benzeri işlemlerin bitmesinden sonra öncelikle hortum makarası taşıyıcı kolu kasaya monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilir.
- Yangın dolabı montaj yerindeki tüm inşaat işleri tamamlandıktan sonra demonte yangın dolabı çerçevesi, iç kasaya yangın dolabının sağ ve sol yüzeyindeki kot farklılıklarını giderecek şekilde (kanalların ayarlanması ile) vida ve somunlarla monte edilmelidir.

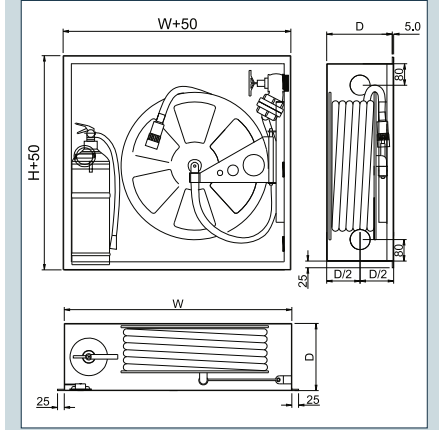


Model	Hortum Çap (mm)	Uzunluk (m)	Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
GT22	25	20	800x750x245	GT22-20
GT22	25	20	800x750x195	GT22-20-20
GT22	25	30	800x750x245	GT22-30

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2