

KYD-B1 Köpük Karıştırıcılı Sıvaüstü Yangın Dolabı



NORMEKS® model KYD-B1, sıvaüstü montaja uygun bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteği sabitlenmiş ve dolabın sol tarafına monte edilmiştir.


Model KYD-B1 aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- 1.5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kırılmış dolap kapısı.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyası ile 70 mikron boyanmaktadır.
- 25 lt. AFFF köpük.
- DIN 14384, %1 ila %6 arasında ayarlanabilir, 1" köpük oranlayıcı. (AWG)
- ø 9 mm köpük emiş hortumu.
- 1" köpük lansı.
- 1" tam geçişli küresel vana.
- Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı kırılmaz kauçuk hortum.
- Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne doğru açılabilir.
- Hortum rakor bağlantıları kelepçe veya tel sarım usulüne göre yapılır.
- Kullanım ve montaj kılavuzu.



Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standarı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- Üretici firma haber vermekszin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.

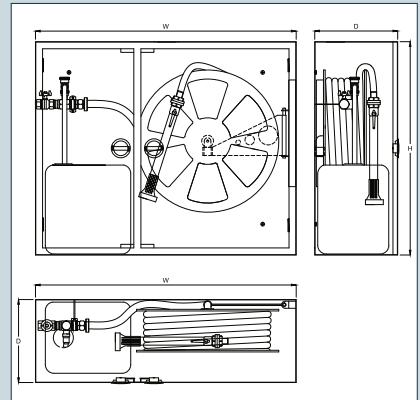


| Model | Hortum | | Ebat (mm) WxHxD | Sipariş Kodu |
|--------|----------|-------------|--------------------|--------------|
| | Çap (mm) | Uzunluk (m) | | |
| KYD-B1 | 1" | 20 | 1100x900x350 | KYD-B1-20 |
| KYD-B1 | 1" | 30 | 1100x900x350 | KYD-B1-30 |

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002