


S2YM Teçhizat Bölmeli Sıvaüstü Yangın Dolabı

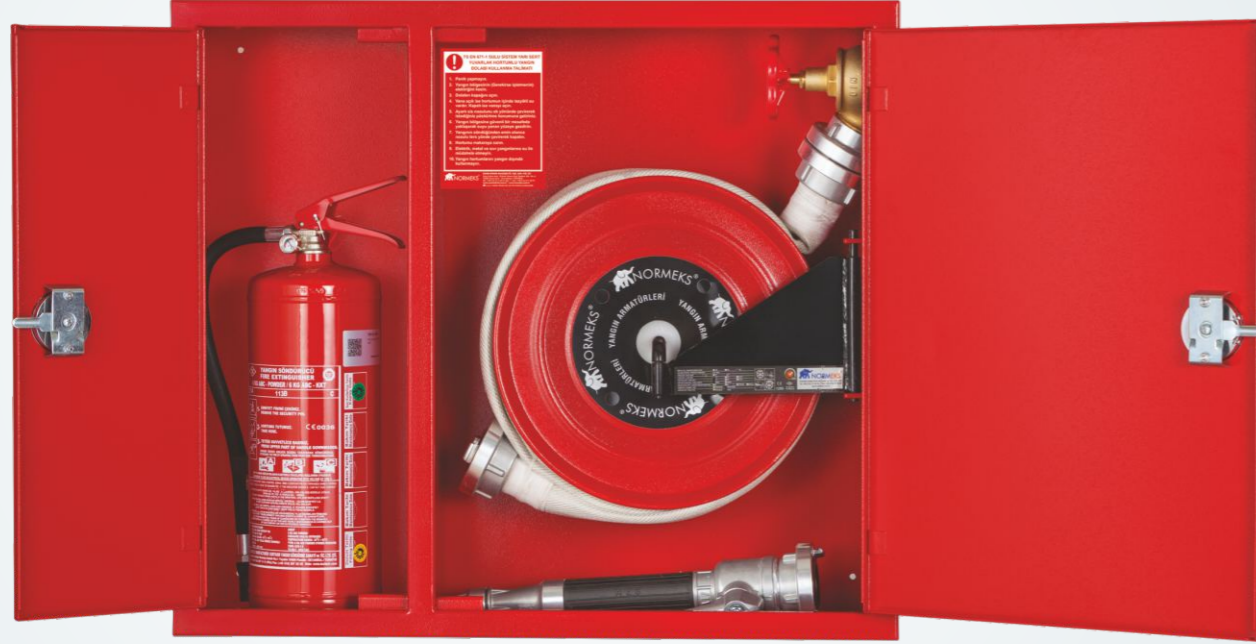


NORMEKS® model S2YM, portatif söndürücü için ayrı bölümü olan sıvaüstü montaja uygun bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir.

Model S2YM aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o 1.5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirlili beyaz veya RAL3001 kırmızı elektrostatik toz boya ile 70 mikron boyanmaktadır.
- o 2" kumandalı lans. (İsteğe bağlı olarak lans tipi değiştirilebilir.)
- o 2" köşe vanası.
- o 2"-20 m yassı hortum. (TS 9222)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret serigrafisi baskı olarak mevcuttur.
- o Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne doğru açılabilir.
- o Hortum rakor bağlantıları kelepçe veya tel sarım usulüne göre yapılır.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

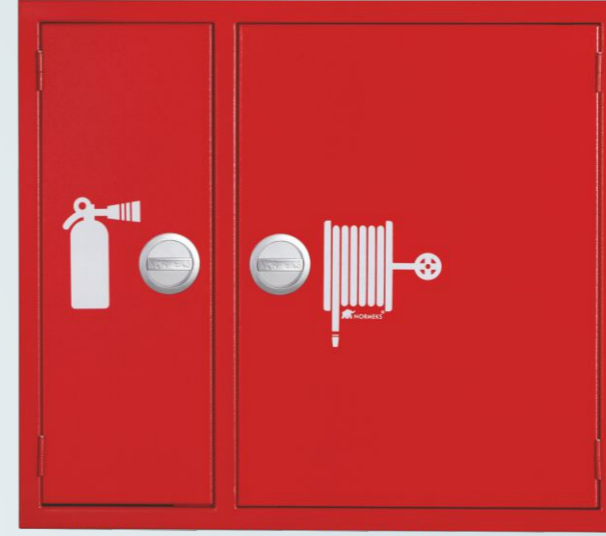


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Ürünlerimiz TS.EN671.2'ye uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol yandan giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası arka montaj sacı aynı ambalaj içinde demonte vaziyette sevkedilir.
- o 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.

Montaj esnasında öncelikle;


- o Dolap kasası montaj yerine M10 saplama ile çelik dübel kullanılarak monte edilmelidir. Saplamanın, duvar yüzeyinden minimum 20 mm, maksimum 30 mm dışarıda olması gerekir. Dolap kasasının terazisinde olduğu kontrol edilmelidir.
- o Hortum makarası taşıyıcı kolu, dolap kasasına monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilmelidir.
- o 2" köşe vanası sağ yan dolap yüzeyinden boru-vana bağlantı kısmı kasa dışında kalacak şekilde monte edilir. Vana-boru bağlantısının kasa içine girmesi durumunda, besleme hortumu direnç gösterecek şekilde kırılabilir.

Saplama, dübel, pul ve somun standart ürün paketine dahil değildir.

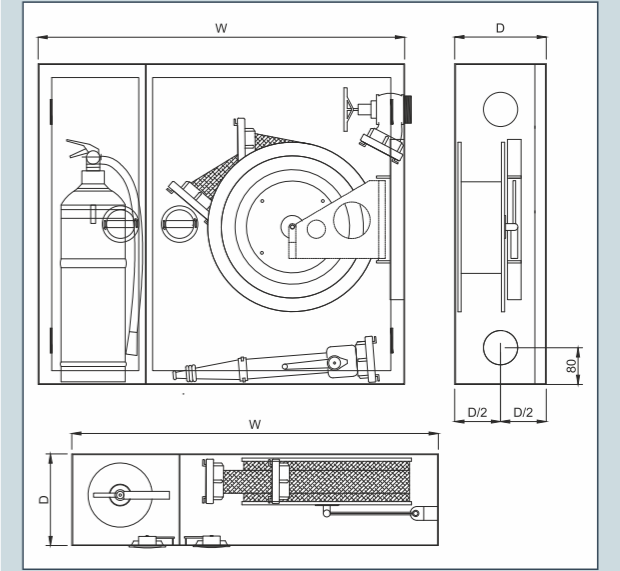


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
S2YM	52	20	800x700x200	S2YM-20

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2