

ST22-TA Taşıyıcı Ayaklı Teçhizat Bölmeli Yangın Dolabı




NORMEKS® model ST22-TA, taşıyıcı ayak sayesinde duvarsız mekanlarda montaj kolaylığı sağlayan bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve kabinin sağ tarafına montajlıdır. Bu modelde vana-hortum bağlantısında Alman DIN 14461 standardı temel alınmıştır.

Model ST22-TA aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- Su beslemesi makara merkezindedir.
- 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrımlı dolap kapağı.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 elektrostatik toz boyalıdır.
- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirlili beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- Standart EN694'e göre imal edilmiş 1" kırılmaz kauçuk hortum.
- 2" küresel vanası ve özel vana montaj adaptörü. (2"-1" storz kaplinli redüksiyon)
- 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- Kabin 180° dönebilir.
- Bir adet su girişi vardır.
- Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler özel baskı olarak yapılmaktadır.
- Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- Kullanım ve montaj kılavuzu.

*Resimde kullanılan RAL 7004 dolap rengi özel imalatımız olup, standart üretimi yansıtmaz. RAL seçeneği talebi ayrıca belirtilmelidir.
*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

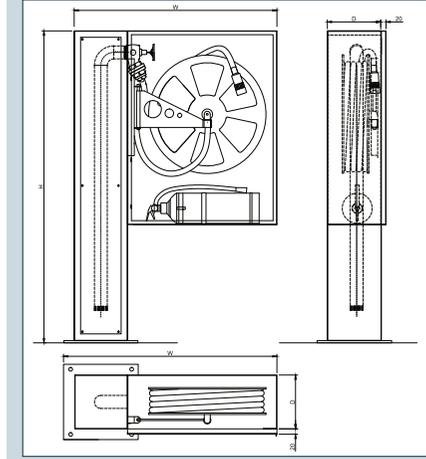

Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
ST22-TA	25	20	900x1400x200	ST22-TA-20
ST22-TA	25	30	900x1400x250	ST22-TA-30


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servisi ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız alüminyum cam kapaklıdır; şeffaf kapak (güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol yandan giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2